


TEST DIGITAL DE FUERZA

ATENCIÓN: NO ADECUADO PARA LLAVES ELÉCTRICAS
O LLAVES NEUMÁTICAS

SALIDA
DE DAT



- Con sensor externo, para probar llaves dinamométricas, destornilladores de par y otras herramientas de par
- Se puede usar en sentido horario y antihorario
- Tiene diferentes modos de medición
- Unidad: N.m, in.lb, kg.cm
- Se puede ajustar el valor del par de torsión (9 valores de par de objetivo pueden ser guardados y seleccionados rápidamente), con alarma sonora y visible:
 - El LED verde encendido y el zumbador suena cuando el valor es del 90% ~ 100% del par objetivo
 - Se enciende el LED verde y rojo y el zumbador suena cuando se alcanza el valor de par objetivo
- Guarda 250 mediciones
- Se apaga automáticamente en 5 minutos

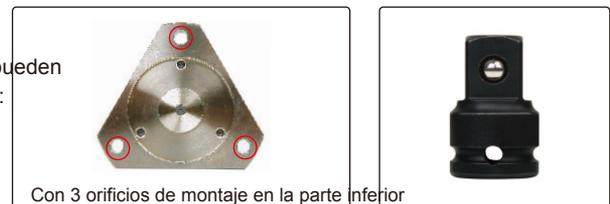

ESPECIFICACIONES

Código	IST-TT5	IST-TT50	IST-TT220	IST-TT550	IST-TT2200
Rango	0.5~5N.m	5~50N.m	22~220N.m	55~550N.m	220~2200N.m
Exactitud	± 1% (en sentido horario y antihorario)				
Resolución	0.001N.m	0.01N.m	0.1N.m	0.1N.m	1N.m
Toma cuadrada (L)	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Fuente de alimentación	Batería recargable incorporada				
Adaptador	no	3/8" to 1/4"	1/2" to 3/8" 3/8" to 1/4"	3/4" to 1/2" 1/2" to 3/8"	1" to 3/4" 3/4" to 1/2"
Dimensión del transductor	60×60×47mm	89×89×65mm	109×109×73mm	140×140×97mm	160×160×116mm
Peso	0.7kg	1.1kg	1.4kg	2.8kg	4.7kg

EQUIPO ESTÁNDAR

Unidad principal	1ud
Transductor con cable de 1m	1ud
Adaptador AC / DC	1ud
Cable USB y software	1ud
Adaptador	Consulte lo anterior